ТЕРМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ReflexWrap™ 1466

Харакеристики продукта

- Рабочая температура до +200°C
- Самооборачиваемая оболочка
- Очень хорошая защита от теплового излучения
- Стойкость к жидкостям и химическим веществам
- Удобная установка
- Гибкость

Типичные применения

- Жгуты двигателя
- Трубы и шланги

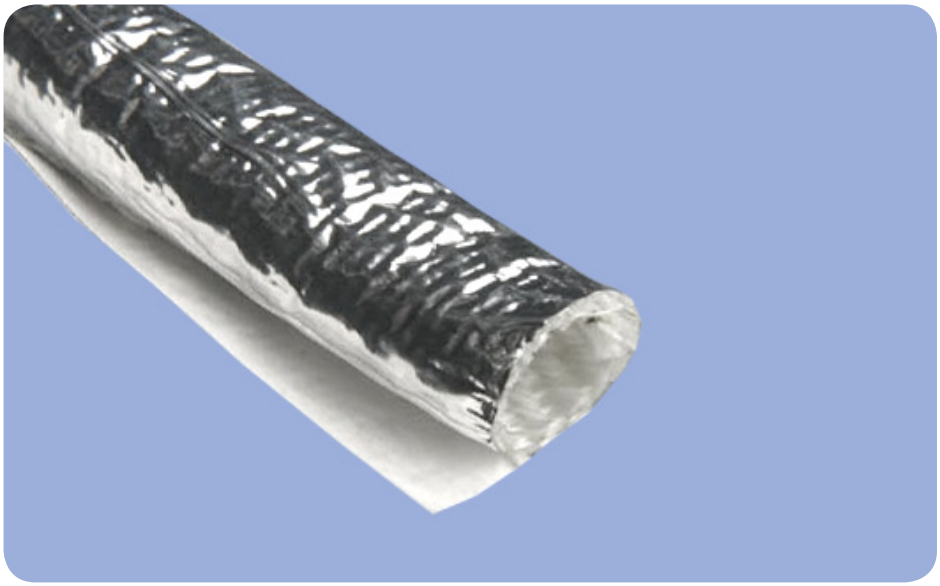

ReflexWrap™ 1466 это самооборачиваемая оболочка, предназначенная для защиты компонентов с невысокой температурной стойкостью и против конвективного нагрева. Она изготовлена из стекловолокна и покрыта слоем алюминия. Оболочка может выдерживать конвективный нагрев и одновременно защищать компоненты с невысокой температурной стойкостью и отражать тепловое излучение.

Уникальная тканая структура придает оболочке гибкость, не сравнимую с аналогичными изделиями. Благодаря этому оболочку можно удобно сгибать.

Самооборачиваемая конструкция ReflexWrap 1466 удобна в сборке, а наклейка не позволяет ей раскрыться. Клейкая полоса является барьером, не пропускающим загрязнения и жидкости, одновременно поддерживая целостность оболочки.

RoHS COMPLIANT

Производственные мощности компании сертифицированы по стандартам ISO 9001, ISO/TS 16949, или AS/EN 9100, и ISO 14001

RW1466_11092010

BentleyHarris® Protection Products

FEDERAL MOGUL Systems Protection

Характеристики – ReflexWrap™ 1466

Свойство	Метод испытания	Результат
Тепловая эффективность	SAE J2302	См. диаграмму ниже
Стойкость к пламени	FMVSS 302 D45 1333	Не воспламеняется Классификация: B
Тепловое старение	ISO 6722	Нет видимых признаков разрушения, трещин, отслоения
Стойкость к жидкостям	D47 1924	Нет видимых признаков разрушения или изменения после следующих тестов: • погружение на 15 сек при 22° с последующим периодом просушки в течение 24 ч при 150°: в моторное масло, защитное масло, рабочую жидкость автоматической трансмиссии, минеральную жидкость для гидравлической системы, хлорид цинка (просушка при 23°) • погружение на 2 ч при 70° с последующим периодом просушки в течение 4 ч при 23°: в электролит • погружение на 24 ч при 70°: в жидкость стеклоомывателя, при 118°: в охлаждающую жидкость двигателя

Все числовые данные приведены в средних или типовых значениях.

Стандартные размеры

Обозначение	Номинальный размер (mm)	Стандартная упаковка (m)
ReflexWrap 1466 10	10	Доступна только отрезками
ReflexWrap 1466 13	13	
ReflexWrap 1466 19	19	
ReflexWrap 1466 25	25	

Наличие

ReflexWrap 1466 поставляется в диапазоне размеров от 10 мм до 25 мм. ReflexWrap 1466 поставляется отрезками в соответствии с заказом:

- Рекомендуемая стандартная длина отрезка - кратная 10 мм.

Упаковка в соответствии с GALIA Стандарт (ODETTE). Покрытие - алюминий.

Тепловая эффективность

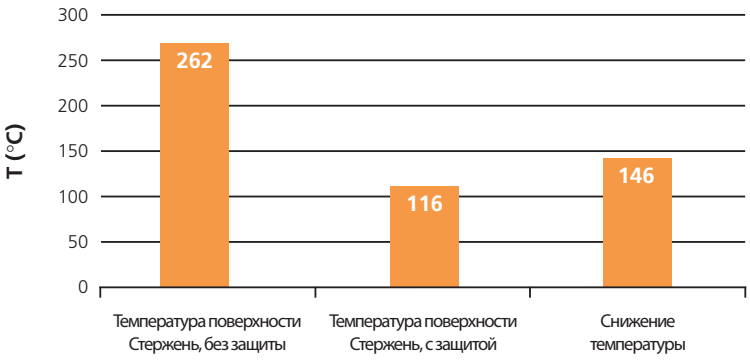

Температура источника тепла 537 °C, 15 mm Под керамическим стерженем
Диаметр керамического стерженя 10 mm.
Диаметр оболочки 13 mm.

Содержащаяся в документе информация и иллюстрации полагаются быть достоверными. Federal-Mogul не даёт никакой гарантии относительно их точности и полноты и оставляет за собой право изменить информацию без предварительного уведомления. Единственными обязательствами Federal-Mogul являются обязательства, указанные в стандартных условия продажи продукта. Federal-Mogul не несёт ответственность за косвенный и другой ущерб, вызванный правильным или неправильным использованием продукта. Компания предлагает пользователям самим оценить приемлемость продукта к конкретному применению.

©2007 Federal-Mogul Systems Protection, производитель защитных изделий марки Bentley-Harris.

FEDERAL MOGUL
Systems Protection

США: (1) 800 926 2472
Европа: (33) 3 44 39 06 06
Япония: (81) 45 479 0201
Китай: (86) 21 6182 7688

www.federalmogul.com/sp