Кабельные стяжки Pan-Ty ™ с площадкой для маркировки

- Применяются для одновременного крепежа и маркировкикабельных жгутов
- Маркировка наносится с помощью фломастеров Panduitили наклеек, отпечатанных на компьютере
- Возможно нанесение маркировки по заказу клиентаметодом горячего тиснения (см. ниже)
- Все стяжки имеют закругленные кончики для удобствапродевания в головку и ускорения монтажа
- Богатый выбор материалов и цветов расширяет спектрприменения
- Материал: нейлон 6.6

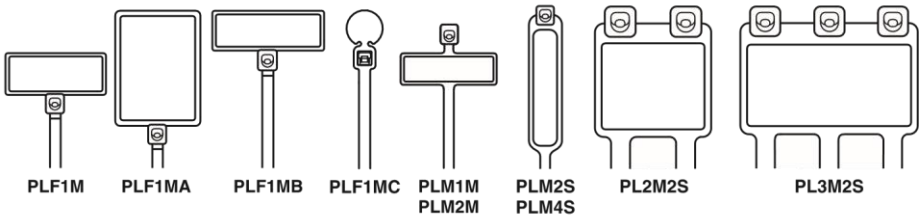

Код	Тип маркера	Длина, мм	Ширина, мм	Макс. D жгута, мм	Мин. предел прочности на разрыв		Размер площадки под надпись, мм	Рекомендуемый монтажный инструмент	Кол-во в упак.	Кол-во в кор.
					кг	Н				
Миниатюрное поперечное сечение										
PLF1M-C	Флажок	109	2,5	20	8,16	80	7,9 x 19,1	GTS, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
PLF1MA-C	Флажок	130	2,5	22	8,16	80	19,1 x 26,4		100	1000
PLF1MB-C	Флажок	101	2,5	19	8,16	80	7,9 x 23,4		100	1000
PLM1M-C	Обертка	99	2,5	19	8,16	80	6,6 x 24,1		100	1000
PLM2M-C	Обертка	203	2,5	51	8,16	80	6,6 x 24,1		100	1000
Стандартное поперечное сечение										
PLC2S-S6-C	Обертка	188	4,7	47	22,68	222	11,1 x 22,1	GTS, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, STS2, STH2	100	1000
PLC2S-S10-C	Обертка	371	4,7	47	22,68	222	11,1 x 50,8		100	1000
PLC3S-S10-C	Обертка	188	4,7	76	22,68	222	22,1 x 27,2		100	1000
PLC4S-S10-C	Обертка	188	4,7	102	22,68	222	22,1 x 45,5		100	1000

Погодоустойчивый нейлон 6.6

Миниатюрное поперечное сечение

PLF1M-C0	Флажок	109	2.5	22	8,16	80	7.9 x 19.1	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
PLF1MA-M0	Флажок	130	2.5	22	8,16	80	19.1 x 26.4		1000	10000
PLM1M-C0	Обертка	99	2.5	19	8,16	80	6.6 x 24.1		100	1000
PLM2M-M0	Обертка	203	2.5	51	8,16	80	6.6 x 24.1		1000	25000

Стандартное поперечное сечение

PLM2S-C0	Обертка	188	4.7	45	22,68	222	11.1 x 22.1	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	100	1000
PLM4S-D0	Обертка	371	4.7	102	22,68	222	11.1 x 50.8		500	5000
PL2M2S-L0	Обертка	188	4.7	45	22,68	222	22.1 x 27.2		50	500